


DUBBLA GLAS

**I ENKEL
BÅGE**



A. B. FERM & PERSSON

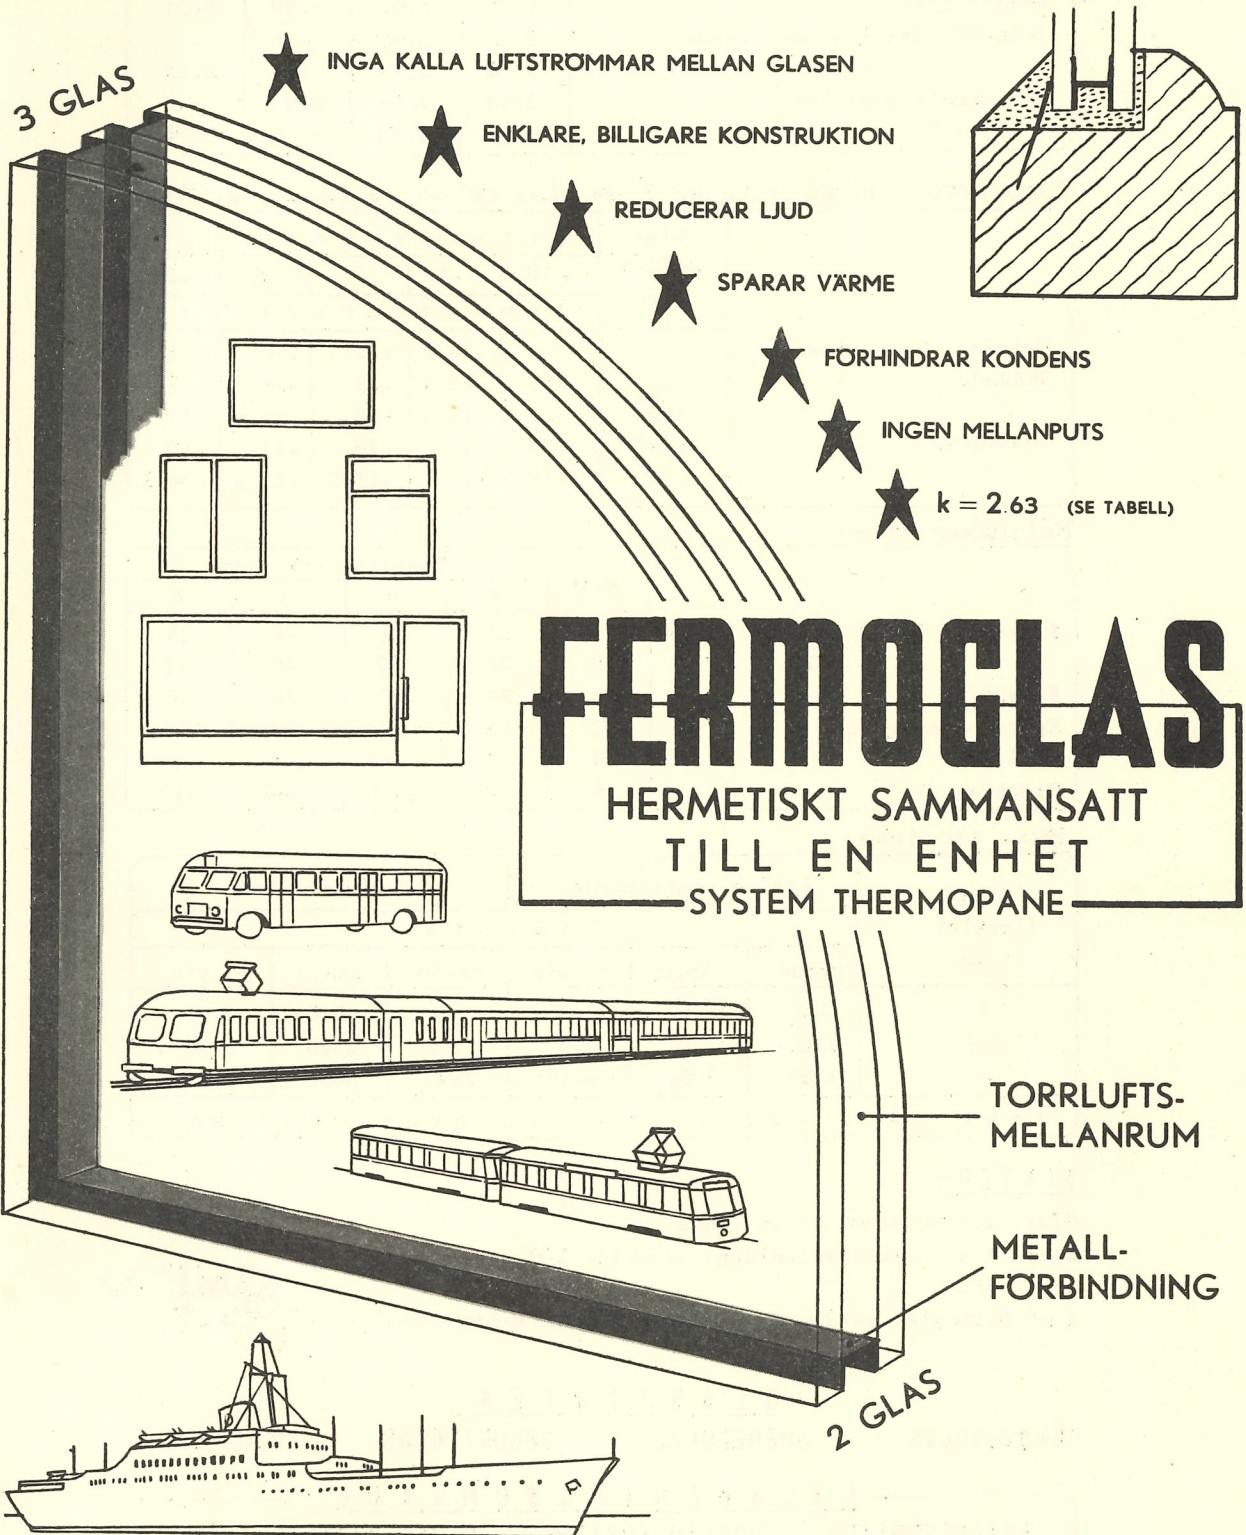

KUNGSGATAN 22 GÖTEBORG TELEFON 105453, 119493, 132899

SPECIALIST PÅ BUTIKSFASADER AV GLAS, METALL, JÄRN OCH ROSTFRITT STÅL

Fakta om FERMOGLAS

k värden

Glastjocklek i mm	3	4	5	6
	k värde			
Enkelt glas	5.75	5.62	5.49	5.37
Dubbelt glas 1/4" mellanrum	3.11	3.03	2.96	-
- " - 1/2" "	2.81	2.74	2.68	2.63
Tredubbelt glas 1/4" "	2.14	2.08	2.03	-
- " - 1/2" "	1.86	1.82	1.78	1.74

Temperatur vid innerruta av 3 mm glas vid en rumstemp. av 21°C

	Glas mellanrum	Y t t e r t e m p e r a t u r				
		-10	-5	0	+5	+10
		I n n e r t e m p e r a t u r				
Enkelt 3 mm glas	-	0	+ 3.5	+ 7	+10	+13.5
Dubbelt - " -	1/4"	+10	+11.5	+13	+14.5	+16
" - " -	1/2"	+11	+12.5	+14	+15.5	+17
Tredubbelt - " -	1/4"	+14	+15	+16	+17	+18
" - " -	1/2"	+15	+16	+16.5	+17.5	+18.5

Falsdimensioner

	Mått	Glastjocklek i mm			
		3	4	5	6
Falsbredd E vid 1/4" mellanrum	E	17	21	23	25
" E " 1/2" "	E	23	27	29	31
Falshöjd	D	14	17	18	20
Kantning av glaset	C	10	12	12	14
Spelrum	B	3	4	5	5
Sidokitt	A	2+2	3+3	3+3	3+3

Max. storlekar

Glas tjocklek i mm	1/4" glasmellanrum			1/2" glasmellanrum		
	S t ö r r s t a					
	bredd	längd	m ² yta	bredd	längd	m ² yta
3	800	1950	0.90	800	1950	0.90
4-5	1100	2000	2.0	1100	2300	2.50
6	1250	3000	3.10	2500	3000	6.20

Inga mått under 390 och över 3000 mm


VIKTER:

Glas: 2,5 kg pr m² pr mm tjocklek

1 lpm 1/4" metallmellanlägg tjocklek 170 gr

1 " 1/2" " " " 237 gr

1 m² Fermoglas av 2 st 3mm glas, 1/4" mellanrum, = 20,7 kg



GLASSORTER:

FÖNSTERGLAS

SPEGELGLAS

SECURITGLAS

GJUTGLAS

ANVÄNDNING SOMRÅDE:

BUTIKSFÖNSTER BOSTADSFÖNSTER PERSPEKTIVFÖNSTER

GAMLA FÖNSTERBÅGAR och KARMAR

BUSSAR TÅG SPÅRVAGNAR BÅTAR

A. B. FERM & PERSSON

GÖTEBORG

1953