

DÖRRAR OCH FÖNSTER  
**CEWE -60** SERIEN

FERM & PERSSON AB





ERIK NILSEN

# CEWE -60

## DÖRRPARTIER AV ALUMINIUM

CEWE-dörrarna är kvalitetsprodukter avsedda för långvarigt bruk även under svåra förhållanden. Konstruktionerna bygger på långvarig erfarenhet och omsorgsfullt utarbetade detaljlösningar. Så har också Ferm & Persson i över 80 år varit ledande tillverkare och leverantör av dörrar, fönster och entrépartier. Fortlöpande, intensiv forskning och metodutveckling samt förmågan att skaffa och behålla yrkesskicklig personal är de främsta orsakerna till denna ställning.

Typiska detaljsnitt — siffrorna motsvarar de siffror som återfinns på detaljerna i skala 1:1.

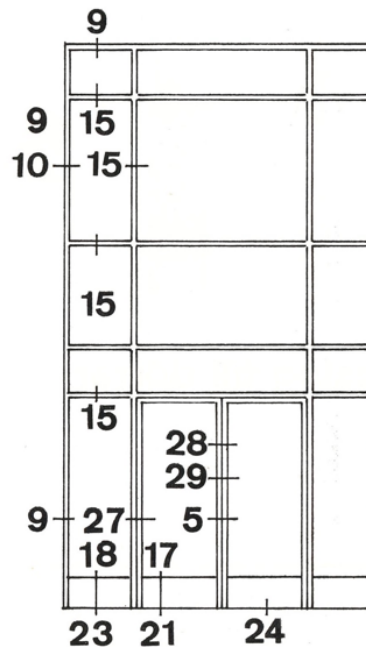

### Konstruktion


De i CEWE-konstruktionerna ingående rörprofilerna har avsevärd styrka och passar för alla normalt förekommande dörrdimensioner. Hopsättningen i hörn sker dessutom med särskild förstärkning och blir utomordentligt stabil.

SKRUVFRIA GLASNINGSLISTER — kombinerbara så att enkelt glas alternativt isoleringsglas kan insättas utan konstruktionsändringar.


Socklar, sparkplåtar, fyllningar, öppningsbara vädringsbågar o.d. tillverkas efter begärda mått.

VI ÄR ÄVEN SPECIALISTER  
PÅ GLAS TILL FASADPARTIER


FERM & PERSSON AB

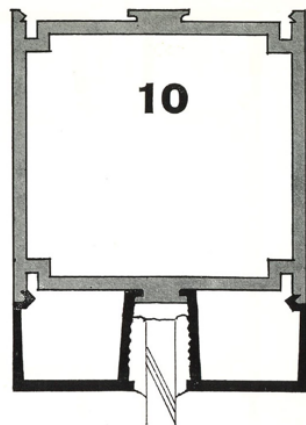

10

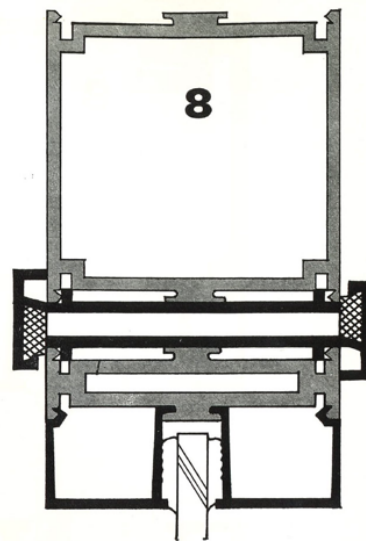


8

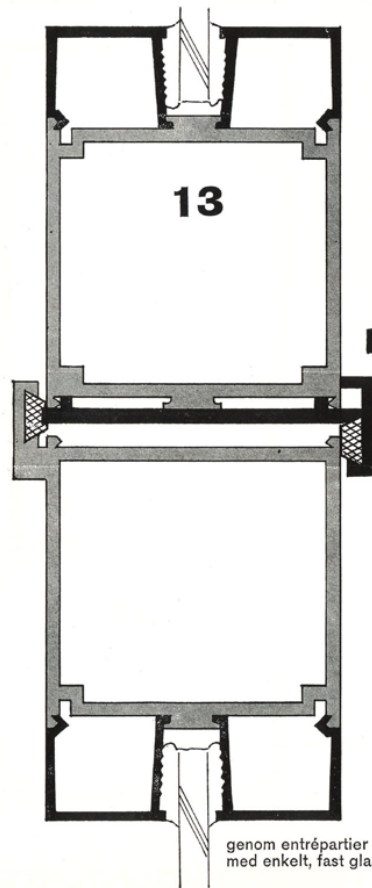

13

**CEWE -60 DÖRRPARTIER**  
konstruktionsdetaljer






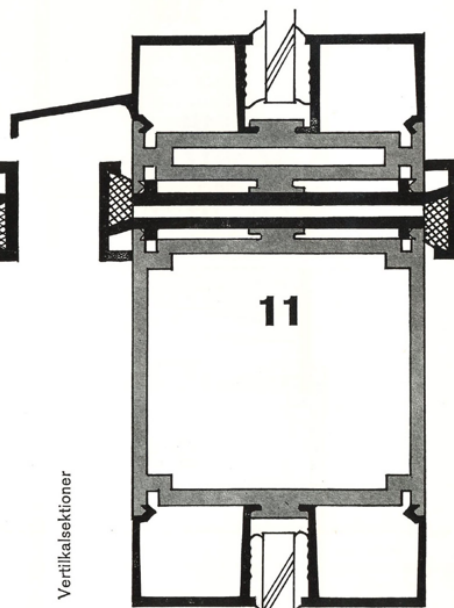


11

Vertikalsektioner

genom entrépartier  
med enkelt, fast glas.

genom enkelt glas med  
vädringsbåge.

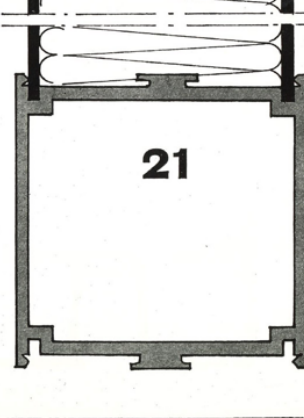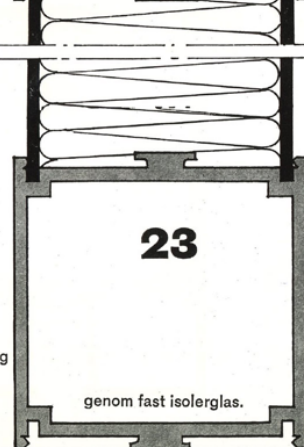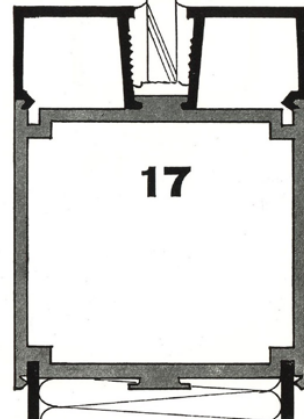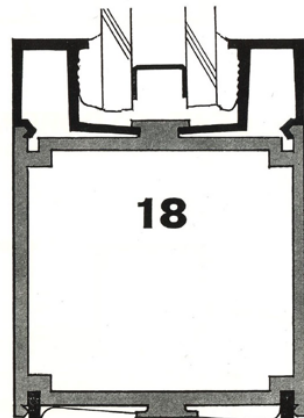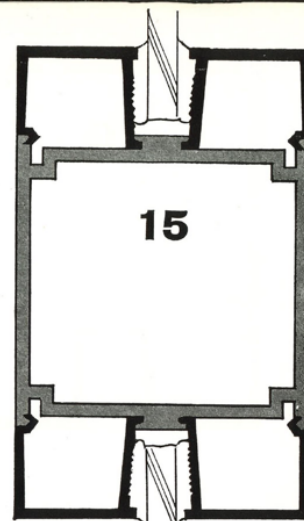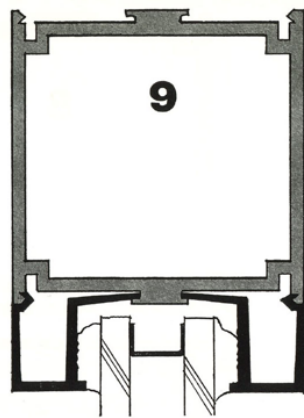


Anslutning  
av bröstning  
mot golv.

Golvlinje.


genom fast isolerglas.



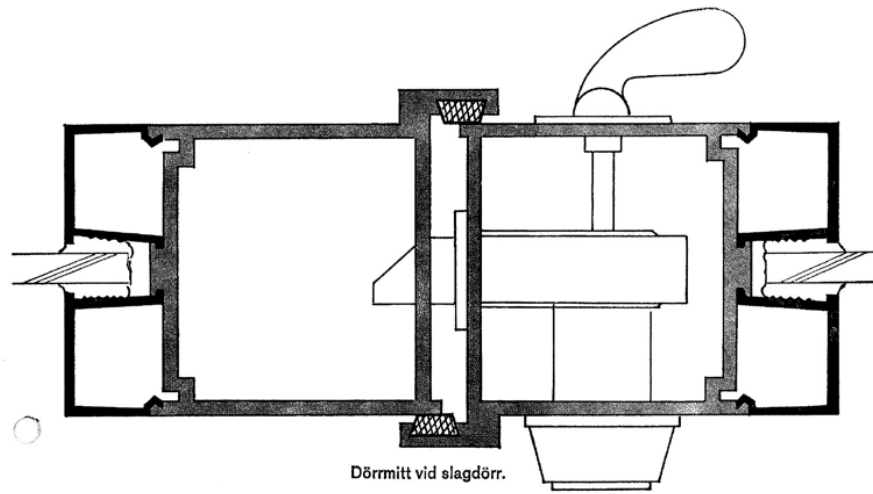



Dörrmitt vid slagdörr.

Till höger: →  
Horizontalsnitt genom  
karm- och dörrblad —  
pendeldörr, dels slagdörr  
med gångjärn.

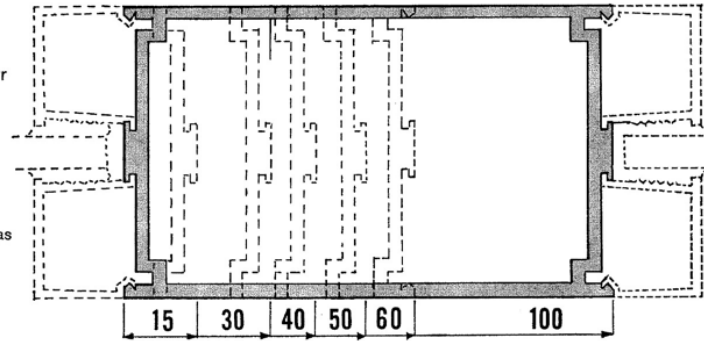


← Till vänster:  
Vertikalsnitt genom  
entrépartier med enkelt glas  
och isolerglas, resp.  
isolerad bröstning.


Olika rörbredder finns.

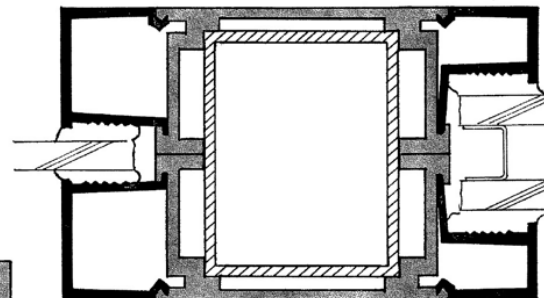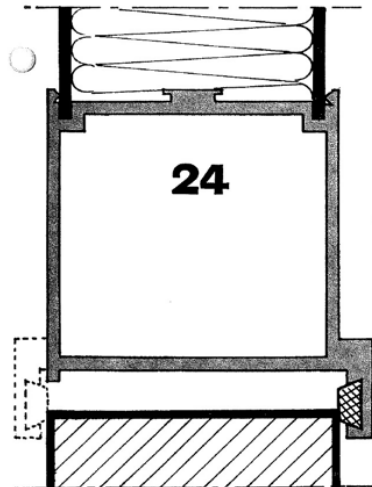


Konstruktionerna finns även med stålstomme.

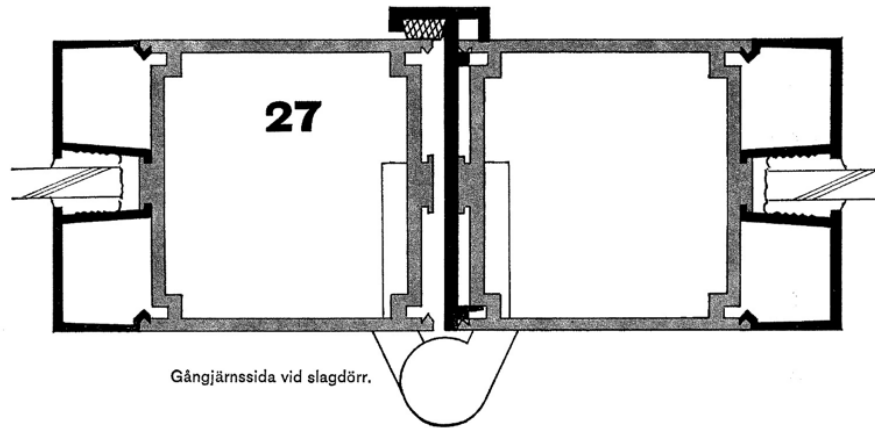


Gångjärnssida vid slagdörr.

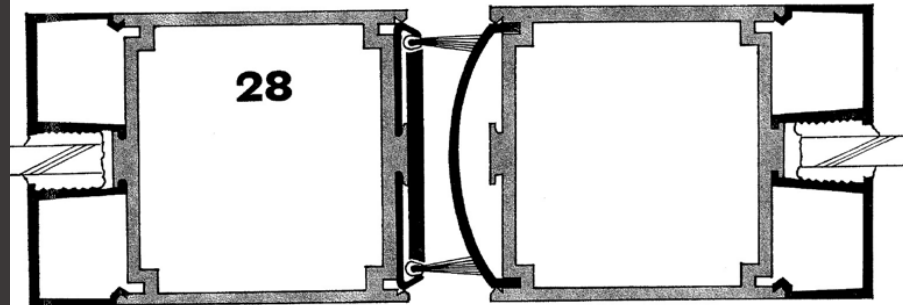

Dörrmitt vid pendeldörr.

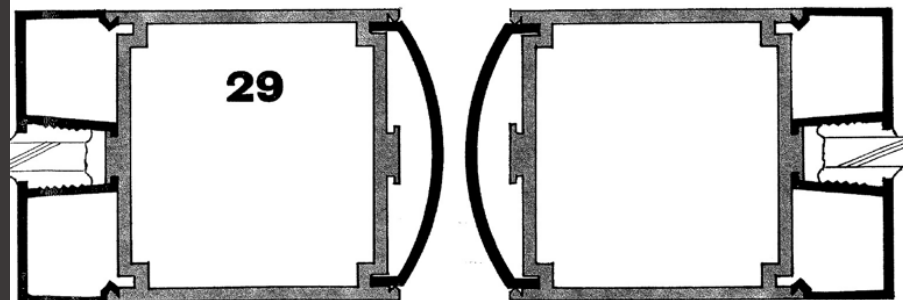

Dörrmitt vid pendeldörr, alt. utförande.

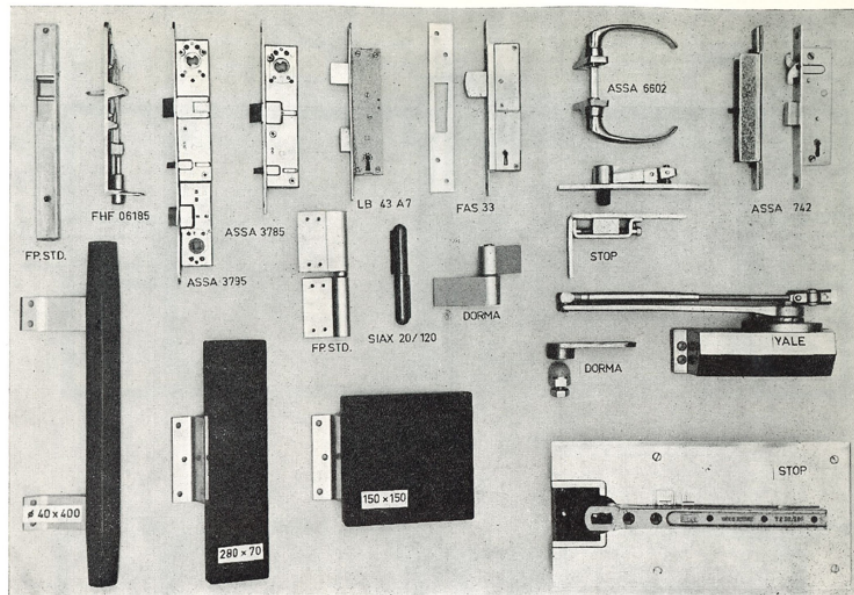

## Beslag till dörrar

Normalt inkluderar varje leverans fullständig beslagning. Om inga särskilda önskemål framställs består denna av gångjärn med kullagerring, extra kraftig i dörrens färg.

Dörrstängare typ YALE. ASSA-lås 3785/28. FAS 33 A/7 eller Låsbolaget 43 A/7. Kantregel eller espagnolett.

### Ytbehandling

I vår nya moderna anodiseringsanläggning kan anodiseras upp till 6 m långa och 1 m breda enheter. Färganodiseringen sker enligt COLODUR-metoden (s. k. hårdanodisering) som ger en yta, vilken även utomhus behåller sin ursprungliga färg och lyster. Färgerna, olika bronsfärger och svart, bestäms av den anodiseringstid som användes. Således användes inga färgämnen vid COLODUR-anodiseringen.

Skiktet blir tätt och får bättre nötningsmotstånd och korrosionsbeständighet. Anodisering utföres även i



Draghandtag och tryckplatta av svart akrylplast. Utöver ovanstående levereras panikreglar, överljusreglar, andra låstyper, dörrstängare etc. beroende på kundens önskemål.

Låsar levereras utan cylinder.

Beslagen levereras i tillverkarens standardfärger. För beslagen gäller underleverantörens garanti och leveransbestämmelser.

Vid dubbeldörrar dörrstängare och handtag som regel endast på gångdörren.

naturfärg med satinfinish. My-mätare kontrollerar anodiseringsskiktets tjocklek med stor exakthet. För utomhusmaterial är detta normalt minst 20 my.

### Montering


Normalt levereras konstruktionerna i så fabriksfärdigt skick som möjligt direkt till byggnadsplatsen med egna specialbyggda trailers. Förutom leverans åtar vi oss även fullständig montering. Alternativt kan kvalificerad ledarmontör ställas till förfogande. I övriga fall lämnas givetvis fullständiga monteringsanvisningar. Under byggnadstiden är det mycket viktigt att de anodiserade ytorna skyddas från murbruk och mekanisk åverkan genom intäckning eller plastbeläggning (tape).

### Service

Vårt speciella område inom byggnadstekniken anses allmänt som svårt. Drag därför nytta av vår långa erfarenhet redan på projekteringsstadiet — det lönar sig.

Ni kan även utan förbindelse konsultera oss angående alla problem avseende dörrar, fönster och entrépartier i metall. Vi ger Er råd i olika vallsituationer och utarbetar ritningar, kalkyler och offerter.




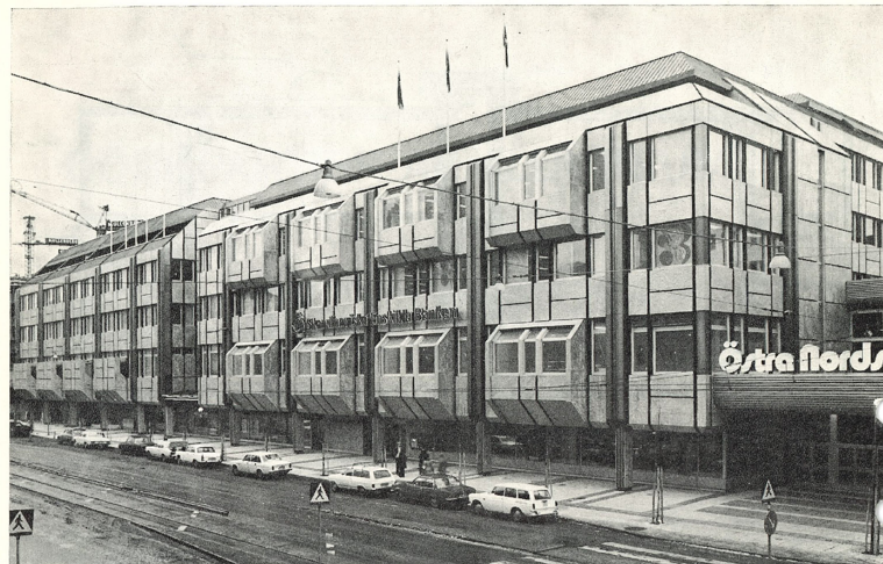

Skandinaviska Enskilda Banken, Göteborg



LO-bygget, Oslo

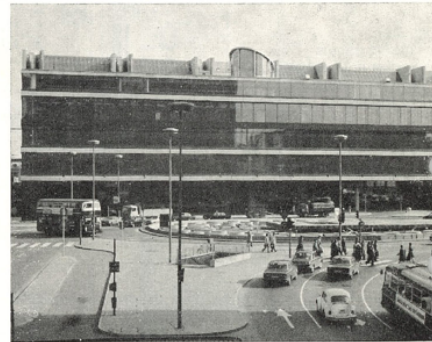

Kulturhuset, Stockholm

# FERM & PERSSON AB



Fröfästegatan 92  
 Fack 421 02 V, Frölunda 2  
 Telefon 031-45 01 00

Stockholms-kontor:  
 Hagagatan 29 - Box 23060  
 104 35 Stockholm 23 - Tel. 08-24 72 00

